




認定書

国住指第 4478-1 号
平成 20 年 5 月 15 日

滋賀ボルト株式会社
代表取締役 有菌 文仁 様

国土交通大臣 冬柴 鐵



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 37 条第二号の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MBLT-0082
2. 認定をした構造方法等の名称
サントルクボルト(構造用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット)(滋賀ボルト㈱)
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。




指 定 書

国住指第 4478-2 号
平成 20 年 5 月 15 日

滋賀ボルト株式会社
代表取締役 有菌 文仁 様

国土交通大臣 冬柴 鐵三



下記の建築基準法第 37 条第二号の国土交通大臣の認定を受けた高力ボルトに係る基準張力等について、平成 12 年建設省告示第 2466 号第 1 第二号、第 2 第二号及び第 3 第二号の規定に基づき、下記の通り数値を指定する。

記

1. 認定番号

MBLT-0082

2. 認定をした構造方法等の名称

サントルクボルト（構造用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット）（滋賀ボルト㈱）

3. 指定する数値


(1) 基準張力 500 N/mm²

(2) 引張接合部の引張りの許容応力度	長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度 310 N/mm ²	短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度 長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の 1.5 倍とする。
---------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------

(3) 材料強度の基準強度 900 N/mm²

(注意) この指定書は、大切に保存しておいてください。

別添：サントルクボルト (M16、M20、M22、M24、M27、M30)

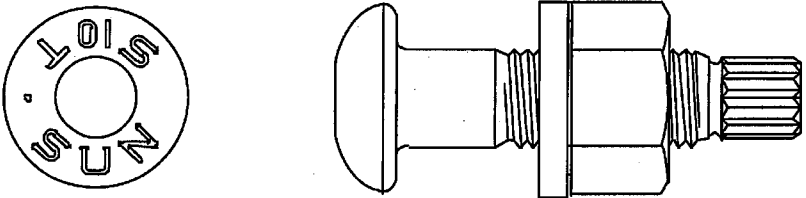構成		セットの構成は、構造用トルシア形高力ボルト1個、六角ナット1個、平座金1個によって構成する。						
種類 等級 材質	セットの種類		適用する構成部品の機械的性質					
	機械的性質による種類		ボルト		ナット		座金	
	2種		S10T		F10		F35	
	材質		SAE51B20M		NUT33C		S45C	
		SAE10B21		SS490N				
機械的性質	ボルト	ねじの呼び	M16	M20	M22	M24	M27	M30
		引張荷重(最小) (kN)	157	245	303	353	459	561
	ナット	硬さ	95HRB~35HRC					
		保証荷重(kN)	ボルトの引張荷重(最小)に同じ					
座金	硬さ	35~45HRC						
セットの 締付軸力	ねじの呼び		M16	M20	M22	M24	M27	M30
	1製造ロットのセットの 締付軸力の平均値(kN)		110 ~133	172 ~207	212 ~256	247 ~298	322 ~388	394 ~474
	1製造ロットのセットの 締付軸力の標準偏差(kN)		8.5 以下	13 以下	16 以下	19 以下	24 以下	30 以下
形状図								
製造者	滋賀ボルト株式会社							
住所	滋賀県甲賀市土山町南土山乙423							